

industrie



Stanet

Dégraissant polyvalent hyperactif

Destiné à l'élimination des souillures occasionnées par la pollution atmosphérique sur toutes surfaces lavables (aluminium, inox, bardages usines, bâches, façades, ...).

Il convient également pour éliminer les graisses sur sols bétons, carrelages, ...

Il n'altère pas les supports. Il est aussi efficace en eau froide que chaude.

Il s'utilise à la haute pression ou en lavage manuel.



Mode d'emploi

- Lavage à la haute pression : Pulvériser une solution de produit dilué dans l'eau de 5 à 10 %, puis rincer à la haute pression toujours du bas vers le haut.

- Lavage manuel : dilution de 5 à 10 %.

Appliquer la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes. Brosser éventuellement puis rincer à l'eau claire.

Précautions d'utilisation

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Ne jamais laver un véhicule exposé au soleil.

Stocker à l'abri du gel.

Données techniques

Aspect : liquide limpide incolore. pH : 14 (pH en dilution 2 % : 11,9)

Densité : 1,10

Législation

- Sécurité : risque d'effets corrosifs selon la Directive dite "toutes préparations" 1999/45/CE et ses adaptations.


Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

- Protection de l'environnement :

Biodégradabilité finale en aérobie d'au moins 60% dans les 28 jours. Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Emballage : carton de 4 bidons de 5 Kg.

13/11/07 Ind. 9

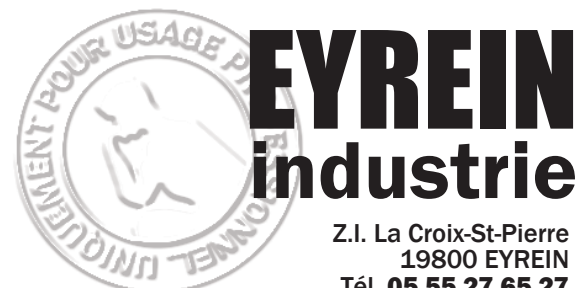

Z.I. La Croix-St-Pierre
19800 EYREIN
Tél. 05 55 27 65 27
Fax 05 55 27 66 08